



Presenta

Productos Pasivos Naficon


Cumpliendo con Estándares internacionales de telecomunicaciones para solución de en tu construcción de redes pasivas en FTTH y GPON somos tú mejor aliado en conectividad de alta calidad cumpliendo con estándares internacionales en telecomunicaciones materiales:

Cable óptico Outdoor/Indoor Blindado SM/MM

Cable Óptico Multi - Puertos para interconexión en INTERIOR Y EXTERIOR, solución que facilita la interconexión de pasivos de diferentes ambientes o salas utilizando una sola infraestructura para el crecimiento o la ampliación de sistemas con un solo Patch Cord blindado que brinda la protección contra Tensión, Torsión, Compresión y averías de roedores

Conectores:

Solución con diferentes configuraciones de conectores según la necesidad del cliente FC, SC, LC todos / UPC. Y con 5.0mm (0.6mm inside), LSZH jacket; with metal fan-out kit, without armor tube on breakouts.

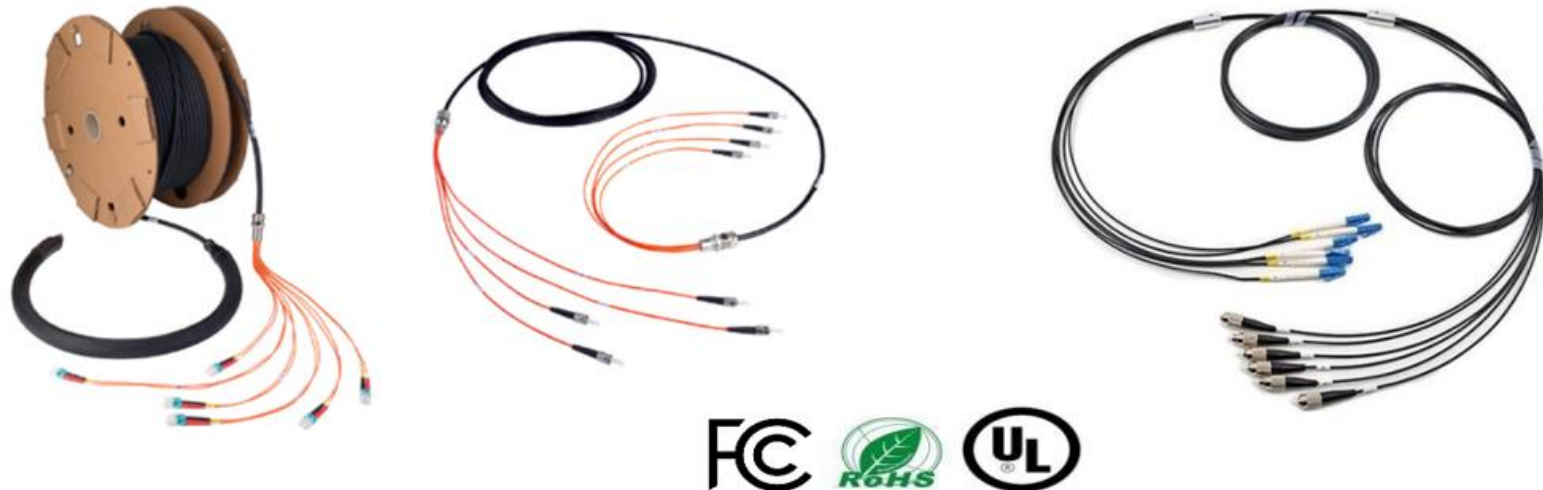

Technical Specification Optical Cable


Connector Structure and Specification		
Parameter	Unit	Singlemode
Number of Core	Cores	6
Insertion loss(typical)	dB	≤ 0.3
Return Loss	dB	≥ 50
Operating Wavelength	nm	1310 / 1550
Exchangeability	dB	≤ 0.1
Vibration	dB	≤ 0.2
Operating Temperature	°C	-20~60
Storage Temperature	°C	-20~60
Outer Jacket	PVC/LSZH /OFNP/ PE/ TPU	



Items	Single mode	Multimodo	
Fiber type	G657A1/ G657A2	OM2	OM1
Attenuation(dB/km)	≤0.35dB/km@ 1310nm	≤3.0dB/km@ 850nm	≤3.0dB/km@ 850nm
	≤0.25dB/km@ 1550nm	≤1.0dB/km@ 1300nm	≤1.0dB/km@ 1310nm
Fiber Count	6 cores	6 cores	
Outer diameter	5.0±0.1mm		
Max tensile Strength(N)	Dynamic	300N	
	Static	600N	
Bending Radius	Dynamic	20D	
	Static	10D	
Working Temperature	-40℃~+85℃		






Shielded Outdoor Optical Cable Specifications

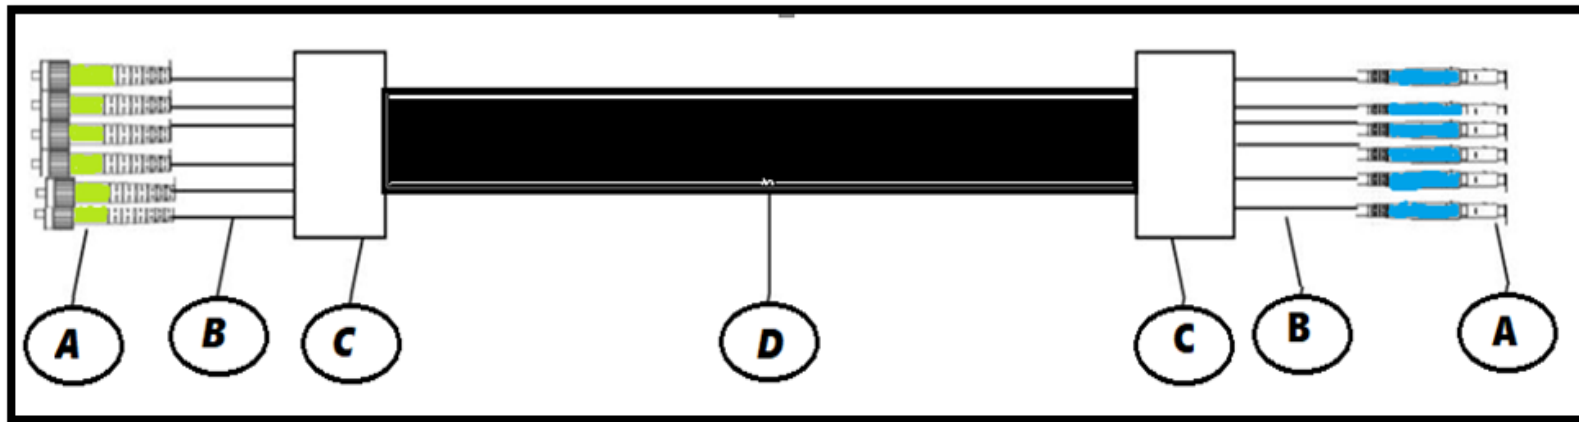

Part No.	Name
A.-	LC/PC or FC/PC connectors
B.-	Breakouts, 2.0mm LSZH tubes, without armor tube
C.-	Fanout kit, metal, with heat shrink tube covered
D.-	Shielded Outdoor Optical Cable, type, 6cores

Structure of the armored cable

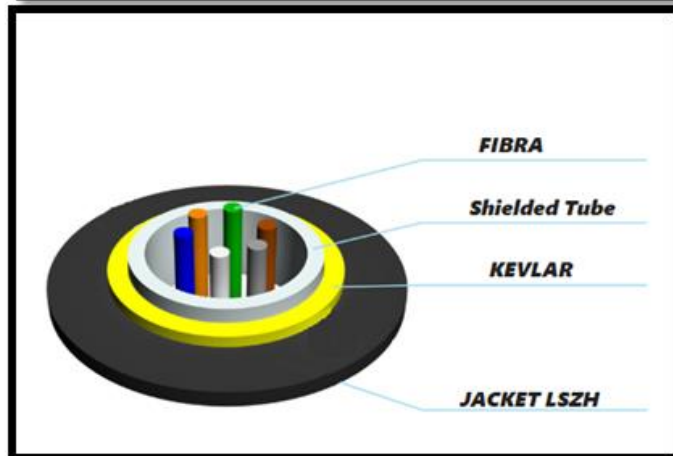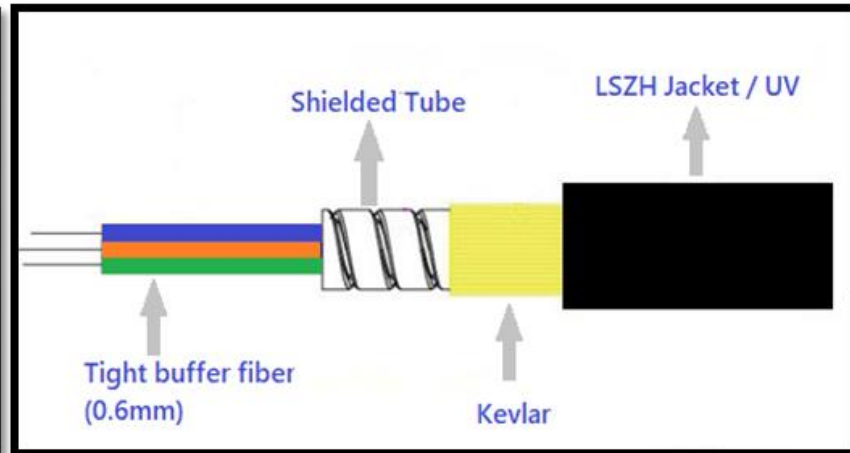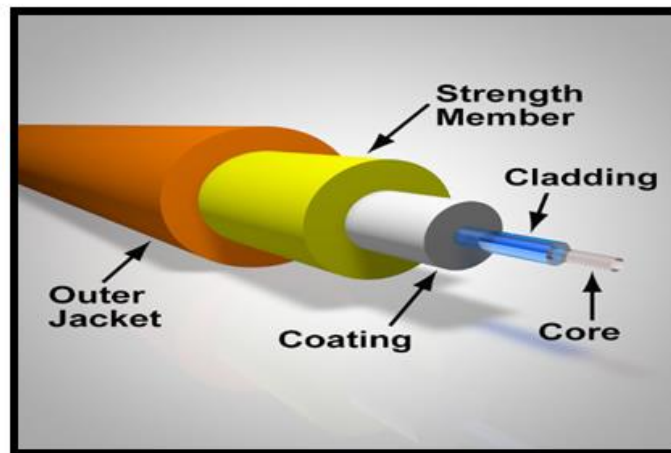

Aramid yarn:

Tensile strength:

Short term: $\geq 300N$

Long term: $\geq 150N$.

Shielded:

Material: Stainless Steel


Gap (p): 0.25 ± 0.02 mm

Compression resistant strength: $\geq 300KGf/100MM$



Pulling eye specification

Pulling eye specification	
Material	PVC
Temperature	Up to 80°C
Inner diameter	16mm
Outer diameter	21mm

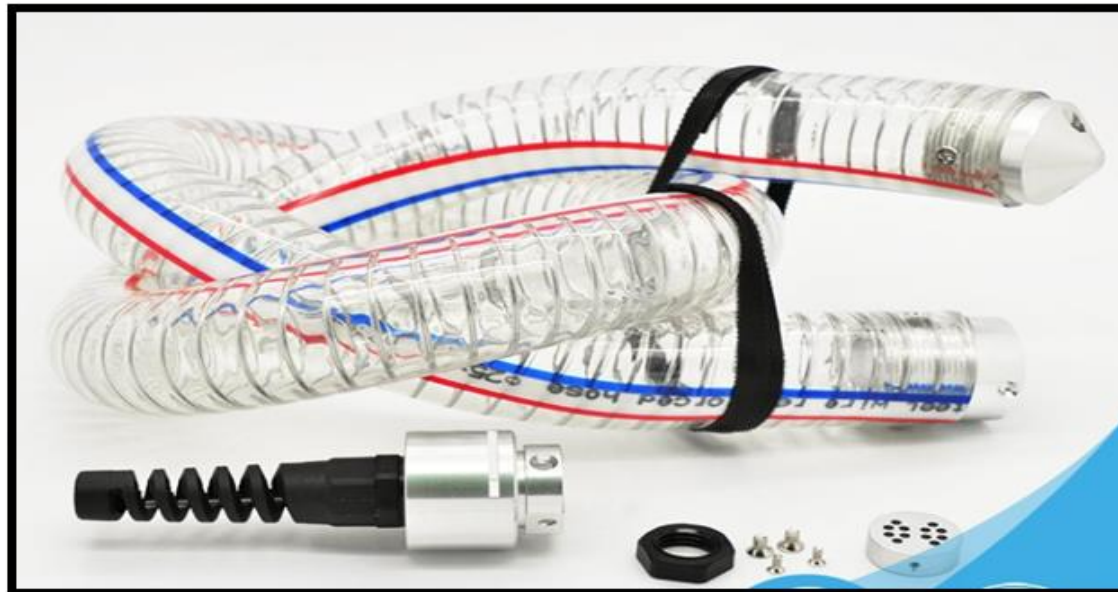

Splitters PLC de Fibra Óptica

Producto:

SPLITERS SC/APC

Este divisor está terminado con conectores SCA y el diámetro de la fibra es de 900um. Todos los conectores se revisan y limpian antes de que se pongan la tapa anti polvo. Estos divisores se instalan principalmente dentro del panel



CONECTORES SC/APC



SPECIFICATION TECNICA

Splitters

Parameter	Unit		1x2	1x4	1x6	1x8	1x12	1x16	1x32	1x64	2x2	2x4	2x8	2x16	2x32	2x64
Premium Grade																
Insertion Loss at 23 °C	Typ.	dB	3.5	6.8	9.3	10.0	12.1	13.2	16.5	20.0	4.0	7.2	10.6	13.8	17.0	21.0
	Max	dB	3.7	7.0	9.6	10.4	12.6	13.5	17.0	20.5	4.2	7.5	11.0	14.3	17.5	21.5
Channel Uniformity	Max	dB	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	1.1	1.5	1.8	1.2	1.3	1.6	1.8	2.3	2.5
PDL	Typ.	dB	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
	Max	dB	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
Standard Grade																
Insertion Loss at 23 °C	Typ.	dB	3.6	7.0	9.5	10.4	12.4	13.6	17.0	20.5	4.2	7.5	11.0	14.3	17.4	21.5
	Max	dB	4.0	7.4	10.0	10.8	12.8	14.0	17.4	21.0	4.5	7.9	11.4	14.7	17.9	22.0
Channel Uniformity	Max	dB	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	1.3	1.5	1.8	1.2	1.5	1.6	2.0	2.5	3.0
PDL	Typ.	dB	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	Max	dB	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
Operating wavelength	nm		1260~1650													
Return Loss	Min	dB	50													
Directivity	Min	dB	55													
Operating Temperature	°C		-40~85													
Storage Temperature	°C		-40~85													
Fiber Type	-		G.657A (or Customer Specified)													
Package dimensions	mm (HxWxL)		4x7x60					6x19x100 6x20x80		6x40x120		4x7x70		6x19x100 6x20x80		6x40x120



Tensor para cables de acometida Fibra Óptica

Diseñado para sujetar ambos extremos de bajante de 1 o 2 pares de cobre y de fibra óptica, el tensor puede ser instalado en ambientes extremos y/o condiciones severas de una Planta Externa en redes de telecomunicaciones, las ranuras y orificios en la parte central de la cuña del tensor permiten ajustar fácilmente la tensión del bajante y facilitan su reentrada

ST- CFO1H



Elemento que posee alta resistencia mecánica a la tensión de la ruptura del bajante



Características Técnicas del Elemento de tensión

Cód: ST- CFO 1H

Características:

Diseño único con gancho y cuña de cierre.

Fácil ajuste del cable y su tensión adecuada.

Puede ser reentrado y reutilizado

Componentes plásticos que resisten el clima y la corrosión.

Partes metálicas con recubrimiento para máxima resistencia a la corrosión.

No requiere herramientas especiales para su instalación.



Todos los componentes están unidos para evitar pérdida de partes.

Aplicaciones / Tamaños

Diferentes modelos se utilizan para sujetar ambos extremos de bajantes con 1 ó 2 pares de cobre y bajantes de fibras ópticas.



Distribuidor oficial para la región del canal de Noa Network para data center

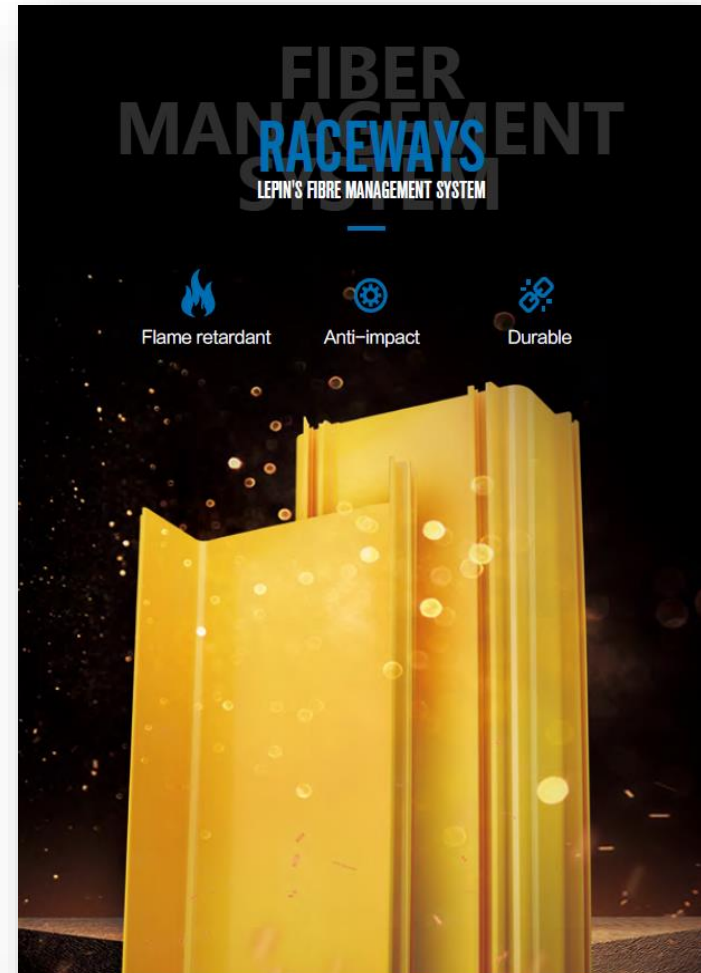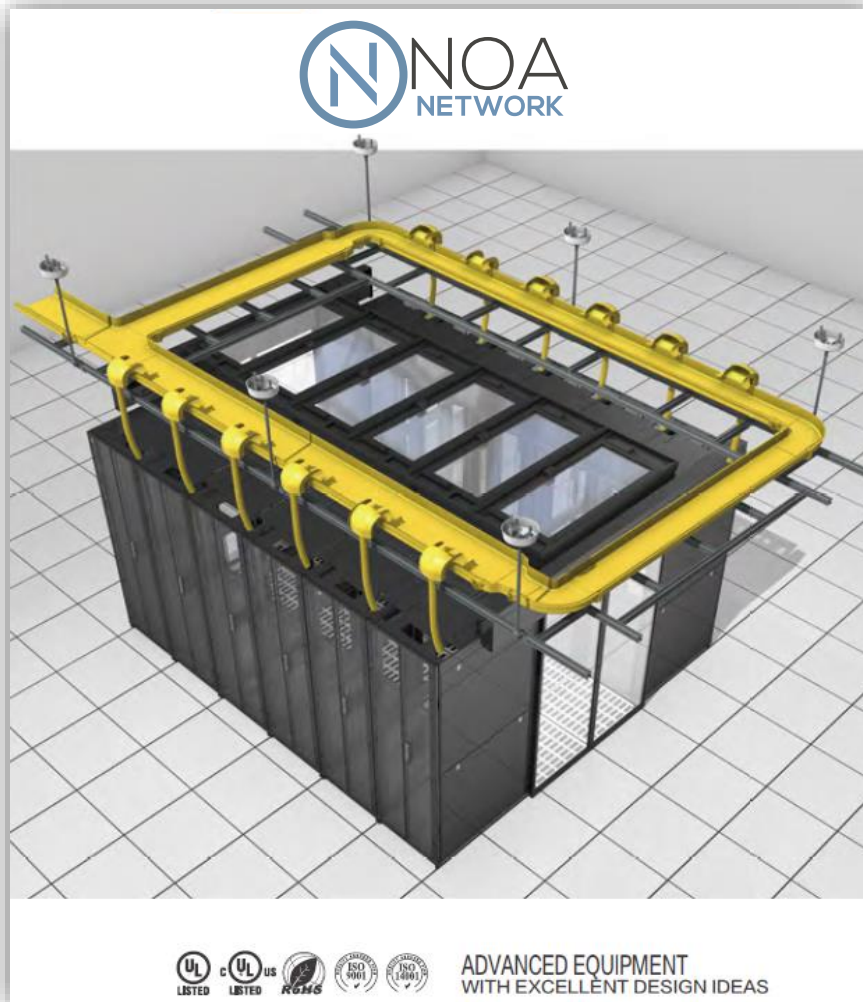

Empresas que trabajan con el producto a nivel Mundial

Noa Network Equipment Co., Ltd. es una combinación de investigación, desarrollo y producción de equipos de cableado de centros de datos, fabricante integrado de sistemas de soporte de cables, que se especializa en la producción de conductos de fibra, bandejas de cables de malla de alambre, escaleras de cable de CC de aluminio, varios tipos de bandejas de cables, canales C, canales para cables, fijadores de cables, bloques de cobre molido, sistema de soporte multifunción, gabinetes de red de 19", bastidores de servidor de 19", bastidores de montaje en pared, pasillos fríos y piso elevado antiestático.

Tenemos nuestro propio equipo de I + D que respalda la producción de fundición y el diseño original y es un fabricante líder de equipos de cableado para centros de datos y sistemas de soporte de cables en China. Y nuestros productos son ampliamente utilizados en China y en el extranjero. Vendemos más de 3 millones de metros de canales de fibra y varios tipos de bandejas de cables cada año, más de un millón de fijadores de cables, más de 100,000 kits de puesta a tierra, alimentadores, gabinetes de red y bastidores de servidores. Nuestros productos han pasado muchas pruebas y tienen una variedad de certificaciones, con ROHS, CE, UL, CUL y otras certificaciones, SGS y TUV varios certificados de prueba, en 2007, las pistas de rodadura de fibra, escaleras de cable y fijadores de cables ganaron la patente nacional.

Experiencia e innovación continua importa tanto en gestión como en tecnología. Patentamos nuestra bandeja de cable óptico, bajante, bandeja de cable tipo escalera, fijador de cable. Para satisfacer y requisitos del mercado, nuestros ingenieros siguen mejorando nuestros productos actuales y desarrollando más productos nuevos.


Seguro de calidad

Bajo la gestión de calidad

Sistema de ISO9001: 2008, mantenemos un estricto control sobre las materias primas entrantes, accesorios y durante el proceso de producción por el designado

Contamos informe de prueba UL, CUL, CE, RoHS y SGS para nuestros productos

Los sistemas de administración de fibra de Noa Network están diseñados para proteger y enrutar los cables de conexión de fibra óptica, administrar conjuntos de cables hacia y desde gabinetes de red, ODF y otros dispositivos terminales. Dos tipos de materia prima para la opción, el ABS es respetuoso con el medio ambiente y de alta clase, el PVC ofrece una versión relativamente más barata para proyectos de bajo presupuesto.

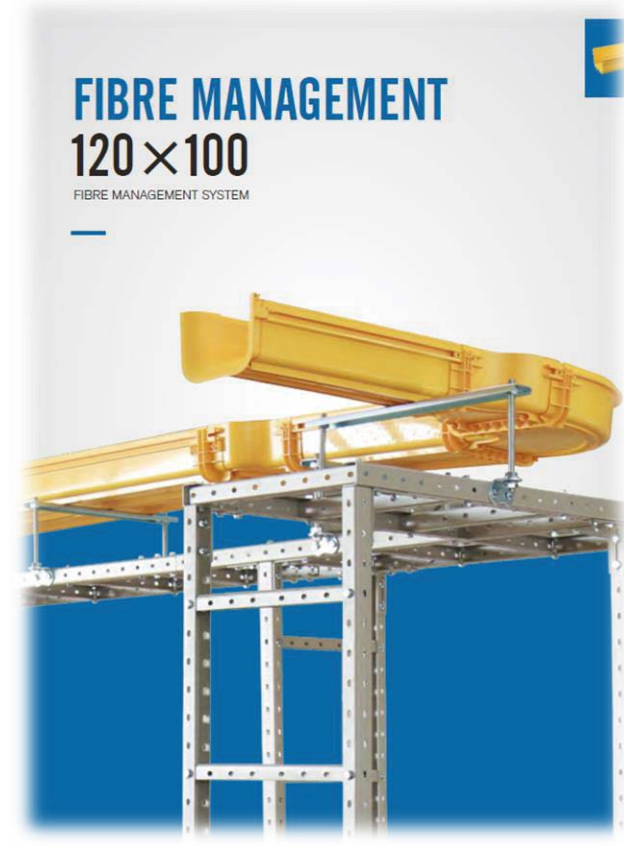

Accesorios

CABLE EXIT



NOA NETWORK
ONE-STOP MANUFACTURER
OF CABLE SUPPORT PRODUCTS FOR HIGH CLASS DATA CENTERS

MOUNTING SUPPORT KITS

Noa's raceway can be mounted from walls, Ladder rack, ceiling, one raised floor support Brackets, on floors, or to the top of equipment racks or frames



Empresas que trabajan con el producto a nivel Mundial



Lepin is a well organized company with ISO9001, ISO14001 and OHSAS 18001 certificates. Products certificates includes UL, cUL and CE, professional test reports from SGS and TUV company. Products are RoHS and REACH compliant.



CLIENTS



